

AMAZON


Mural Inverter réversible

JHKF 09 à 24 ZBED(B)HJO-X

Une gamme complète de 2,6 kW à 7 kW

Unité intérieure

- Design moderne et compact
- SEER Classe : 09&12 A+++ / 18&24 A++
- Réfrigérant R32
- Redémarrage automatique
- Faible niveau sonore
- Possibilité de désactiver l'affichage
- Mémorisation de la position du volet de balayage
- 2 voies de connexion pour l'évacuation des condensats
- Ailettes traitées type "Blue Fin"
- Débit d'air 3D
- Télécommande filaire (en option)
- Wi-Fi (en option)

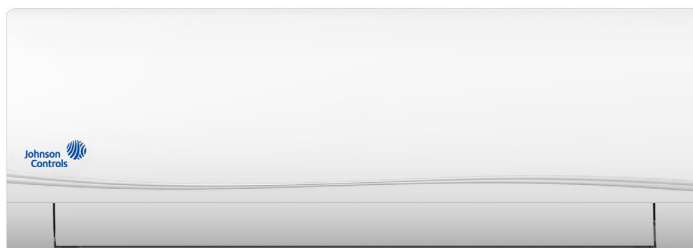


Télécommande

- 5 modes de fonctionnement
- Mode veille et programmation du Démarrage/Arrêt
- Mode Turbo et sélection des vitesses de ventilation
- Affichage de l'horloge



Unité extérieure

- Compresseur DC Inverter haute efficacité
- Ailettes traitées type "Blue Fin"
- Installation pratique et maintenance facilitée
- Grille de ventilation en plastique
- Capot de protection de la vanne

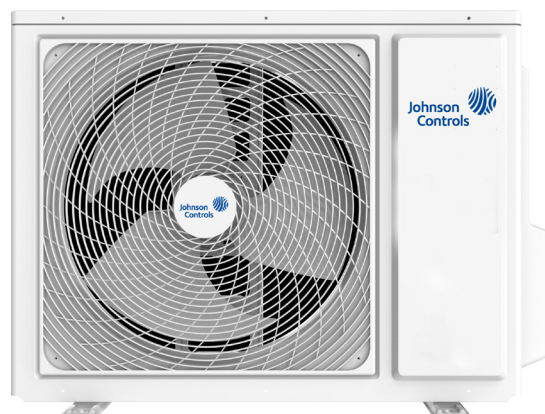

Fonctions et avantages



Technologie DC Inverter complète

Intégration complète de la technologie DC inverter : compresseur, moteur ventilateur intérieur et extérieur, pour un environnement intérieur plus confortable et silencieux.



R-32

Réfrigérant respectueux de l'environnement pour un refroidissement/chauffage plus efficace tout en préservant la couche d'ozone



Diagnostic automatique

Codes de panne clairement affichés pour un dépannage rapide et une maintenance facile



Minuterie de 24 heures

Possibilité de programmer le démarrage jusqu'à 24 heures à l'avance pour plus de flexibilité et de commodité



Contrôle Wi-Fi (en option)

Possibilité de contrôler le climatiseur à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette via Internet



Split complet			JHKF09ZBEDHJO-X	JHKF12ZBEDHJO-X	JHKF18ZBEBHJO-X	JHKF24ZBEBHJO-X
Unité extérieure			JHKF09YBEDHJO-X	JHKF12YBEDHJO-X	JHKF18YBEBHJO-X	JHKF24YBEBHJO-X
Unité intérieure			JHKF09XBEDHJ-RX	JHKF12XBEDHJ-RX	JHKF18XBEBHJ-RX	JHKF24XBEBHJ-RX
Alimentation par			Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Alimentation		V/Ph/Hz	230 V/ Mono /50 Hz	230 V/ Mono /50 Hz	230 V/ Mono /50 Hz	230 V/ Mono /50 Hz
Refroidissement	Puissance (min.-max.)	Btu/h	8 870(2 730-10 920)	11 940(3 410-13 650)	17 740(4 770-20 470)	23 890(7 510-25 600)
	Puissance (min.-max.)	kW	2,6(0,8-3,2)	3,5(1,0-4,0)	5,2(1,4-6,0)	7,0(2,2-7,5)
	Puissance absorbée (min.-max.)	kW	0,65(0,2-1,5)	0,88(0,3-1,5)	1,40(0,5-2,0)	2,17(0,7-2,5)
	Courant (min.-max.)	A	2,9(0,9-6,7)	4,3(1,4-6,7)	6,2(1,8-8,9)	9,6(3,2-11,2)
	Efficacité énergétique (climat moyen) SEER/EER	W/W	8,5/ 4,00	8,5/4,00	7,2/3,68	7,1/3,23
	Classe énergétique moyenne		A+++	A+++	A++	A++
	Consommation d'énergie annuelle	kW·h/a	107	144	253	345
Chauffage	Puissance (min.-max.)	Btu/h	10 920(2 730-14 330)	14 330(3 410-17 740)	20 470(4 770-23 540)	27 300(8 190-29 000)
	Puissance (min.-max.)	kW	3,2(0,8-4,2)	4,2(1,0-5,2)	6,0(1,4-6,9)	8,0(2,4-8,5)
	Puissance absorbée (min.-max.)	kW	0,80(0,3-1,6)	1,10(0,5-1,6)	1,50(0,52-2,35)	2,16(0,7-2,9)
	Courant (min.-max.)	A	3,6(1,3-7,2)	5,0(2,3-7,2)	6,7(2,3-10,9)	9,6(3,2-13)
	Efficacité énergétique (climat moyen) SCOP/COP	W/W	4,6/ 4,00	4,6/3,81	4,6/4,00	4,0/3,71
	Classe énergétique moyenne		A++	A++	A++	A+
	Consommation d'énergie annuelle	kW·h/a	731	854	1401	1959
Élimination de l'humidité		l/h	1,2	1,6	2,0	2,8
Consommation max.		W	1 600	1 600	2 350	2 900
Courant max.		A	7,2	7,2	10,9	13
Moteur de ventilateur (unité intérieure)	Puissance	W	30	30	40	40
	Vitesse (turbo/élevée/moy/faible)	tr/min	1 250/1 100/900/700	1 300/1 200/1 000/800	1 200/1 050/900/750	1 250/1 100/950/800
Débit d'air (unité int.) (turbo/élevée/moy/faible)		m3/h	600/530/430/330	650/580/500/400	900/790/670/560	1 100/970/840/700
Niveau sonore (unité intérieure)	Refroidissement	dB(A)	53	55	57	60
	Chauffage	dB(A)	54	56	58	60
Dimensions (unité intérieure)	Unité (LxHxP)	mm	870x301x196	870x301x196	1 009x327x223	1126x337x230
	Avec emballage (LxHxP)	mm	952x389x283	952x389x283	1100x420x314	1202x432x319
Poids (unité intérieure)	Net	kg	9,5	9,5	12,0	15,2
	Brut	kg	12,0	12,0	15,0	18,2
Compresseur	Type		ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF
	Courant nominal	A	3,18	3,32	4,70	4,70
	Courant de rotor bloqué	A	20,2	18,5	15,5	15,5
	Huile frigorigène/charge	ml	FW50S / 320	RM-LP56EG / 320	FW68S / 350	FW68S / 500
Moteur de ventilateur (unité extérieure)	Puissance	W	40	40	60	70
	Vitesse	tr/min	850	850	860	950
Débit d'air (unité extérieure)		m3/h	1 900	2 000	2 500	3 000
Niveau sonore (unité extérieure)		dB(A)	59	61	63	70
Dimensions (unité extérieure)	Unité (LxHxP)	mm	800x553x275	800x553x275	820x614x338	860x730x308
	Avec emballage (LxHxP)	mm	954x625x409	954x625x409	993x685x413	995x813x420
Poids (unité extérieure)	Net	kg	29,0	31,5	37,8	49,0
	Brut	kg	31,5	34	41,5	52,0
Réfrigérant	Type		R-32	R-32	R-32	R-32
	Charge	g	650	940	950	1300
	GWP		675	675	675	675
	Liquide	Pouces	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Tuyauterie	Gaz	Pouces	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Longueur de tuyauterie standard	m	5	5	5	5
	Charge de réfrigérant supplémentaire	g	20x(longueur-5)	20x(longueur-5)	20x(longueur-5)	50x(longueur-5)
	Longueur max. de tuyauterie	m	15	15	25	25
	Hauteur max. entre UI et UE	m	10	10	15	15
Plage de température ambiante (refroidissement/chauffage)		°C	-20~43/-20~24			
Qté pour GV 20'/40'/40'		Fixe	80/160/165	80/160/165	60/120/130	50/100/110

Conditions nominales de test :

Refroidissement - Unité intérieure 80,6 °F TS / 66,2 °F TM (27 °C TS / 19 °C TM) - Unité extérieure 95 °F TS / 75,2 °F TM (35 °C TS / 24 °C TM)

Chauffage - Unité intérieure 68 °F TS / 59 °F TM (20 °C TS / 15 °C TM) - Unité extérieure 44,6 °F TS / 42,8 °F TM (7 °C TS / 6 °C TM)