

SPLIT MURAL INVERTER R-32



SPLIT MURAL INVERTER R-32

Groupe Intérieur

- Design moderne et compact
- Haute performance
- Large plage de fonctionnement
- Redémarrage automatique
- Traitement GOLDEN FIN
- Diffusion d'air 3D
- WIFI (en option)




Télécommande

- 5 modes de fonctionnement
- Mode NUIT et programmation simple
- Fonction TURBO



Groupe Extérieur

- Compresseur à haute efficacité avec un moteur DC
- Traitement GOLDEN FIN
- Installation simple
- Maintenance facile

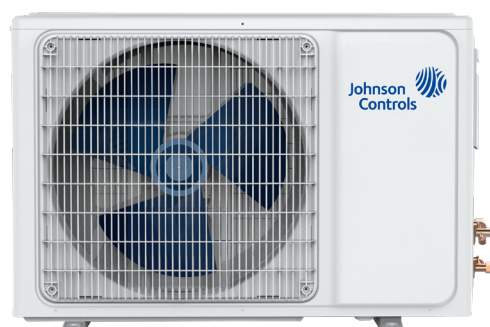

Avantages



Auto Diagnostic

Accélère le dépannage et simplifie la maintenance en indiquant les codes défauts de l'appareil.



R-32

Réfrigérant écologique contribuant à la protection de l'environnement.



Pilotage WIFI (en option)

Permet de piloter votre appareil à distance depuis votre Smartphone ou tablette en le connectant au réseau WIFI.



Programmation simple (24h)

Permet de programmer le fonctionnement de l'appareil pour une durée de 24h.



Diffusion d'air 3D

Diffusion d'air optimum grâce à la fonction 3D.

JCI (Ensemble)			JHKF09ZEEBXFORX	JHKF12ZEEBXFORX	JHKF18ZEEBXFORX	JHKF24ZEEBXFORX
JCI Groupe Extérieur (GE)			JHKF09YEEBXFO-X	JHKF12YEEBXFO-X	JHKF18YEEBXFO-X	JHKF24YEEBXFO-X
JCI Groupe Intérieur (GI)			JHKF09XEEBXF-RX	JHKF12XEEBXF-RX	JHKF18XEEBXF-RX	JHKF24XEEBXF-RX
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1Ph-220~240V-50Hz			
Alimentation électrique depuis			Groupe Intérieur			
Performance en mode Froid	Puissance	Btu/h	8,871(2,047-10,918)	11,942(2,730-12,967)	17,742(4,094-18,425)	22,178(3,412-22,519)
	Puissance	W	2,600(600-3,200)	3,500(800-3,800)	5,250(1,200-5,400)	6,500(1,000-6,600)
	Puissance absorbée	W	750(100-1,100)	1,190(100-1,500)	1,660(900-2,000)	1,800(200-1,950)
	Intensité nominale	A	3.6(0.6-5.0)	5.5(0.6-6.7)	7.5(0.6-8.8)	8(0.9-8.5)
	SEER	Btu/h.W	20.81	21.19	22.42	21.15
	SEER	W/W	6.1	6.21	6.57	6.2
	Classe énergétique		A++	A++	A++	A++
Performance en mode Chaud	Puissance	Btu/h	9,495(2,047-11,942)	12,283(2,730-13,989)	13,989(4,094-19,790)	22,178(2,730-23,202)
	Puissance	W	2,900(600-3,500)	3,600(800-4,100)	5,500(1,200-5,800)	6,500(800-6,800)
	Puissance absorbée	W	850(100-1,100)	1,150(100-1,400)	1,490(200-2,200)	1,850(300-2,200)
	Intensité nominale	A	4.1(0.6-5.0)	5.4(0.6-6.4)	9.7(1.2-9.7)	8.1(1.3-9.8)
	SCOP	Btu/h.W	13.65	13.78	13.72	13.68
	SCOP	W/W	4.0	4.04	4.02	4.01
	Classe énergétique		A+	A+	A+	A+
Puissance absorbée max.		W	1,700	1,900	2,900	3,200
Intensité max.		A	8	9.5	12	13
Compresseur	Type		ROTATIF			
Débit d'air (GI) (Su/Hi/Mi/Lo)		m³/h	560/480/440/380	560/480/400/380	850/750/650/580	1,250/1,100/980/880
Niveau de puissance sonore (GI)		dB(A)	54/49/45/40	54/49/45/40	58/52/47/42	62/57/53/49
Dimensions (GI)	L x H x P	mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1,082×330×233
Poids (GI)	Net	kg	7.5	8	12	14
Débit d'air (GE)		m³/h	1,300	2,000	2,300	2,800
Niveau de puissance sonore (GE)		dB(A)	61	62	64	66
Dimensions (GE)	L x H x P	mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1,082×330×233
Poids (GE)	Net	kg	25	25	35	40
Réfrigérant	Type		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Charge	g	530	600	1,280	1,300
Refrigerant pipe	Liquide	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	Gaz	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7	Ø15.88
	Longueur max.	m	20	20	20	25
	Dénivelé max.	m	10	10	10	15
Plage de fonctionnement température extérieure		°C	-5~43	-5~43	-5~43	-5~43



About Johnson Controls Building Technologies & Solutions

Johnson Controls Building Technologies & Solutions is making the world safer, smarter and more sustainable – one building at a time. Our technology portfolio integrates every aspect of a building – whether security systems, energy management, fire protection or HVACR – to ensure that we exceed customer expectations at all times. We operate in more than 150 countries through our unmatched network of branches and distribution channels, helping building owners, operators, engineers and contractors enhance the full lifecycle of any facility. Our arsenal of brands includes some of the most trusted names in the industry, such as Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, PENN®, Sabroe®, Simplex® and Grinnell®.

For more information, visit www.johnsoncontrols.com or follow @JCI_Buildings on Twitter.